






AROMA COAT

STANDARD COLOR 75

Exterior wall Insulation Finish System

최고의 품질과 각종 신기술 개발로 아름다운 건축 문화를 이끌어 가는 선두주자가 되겠습니다.





외벽 단열 시스템

AROMA COAT STANDARD COLOR 75

최신 기술의 대명사로 다양한 색상의 조화를 지니고 있어 변화있는 디자인적 요소를 제공합니다.



YD-701




YD-702



YD-703




YD-704



YD-705



YD-706



YD-707



YD-708



YD-709



YD-710



YD-711



YD-712



YD-713



YD-714



YD-715



YD-716




YD-717



YD-718



YD-719



YD-720



YD-721



YD-722



YD-723




YD-724



YD-725



YD-726



YD-727



YD-728



YD-729




YD-730



YD-731



YD-732

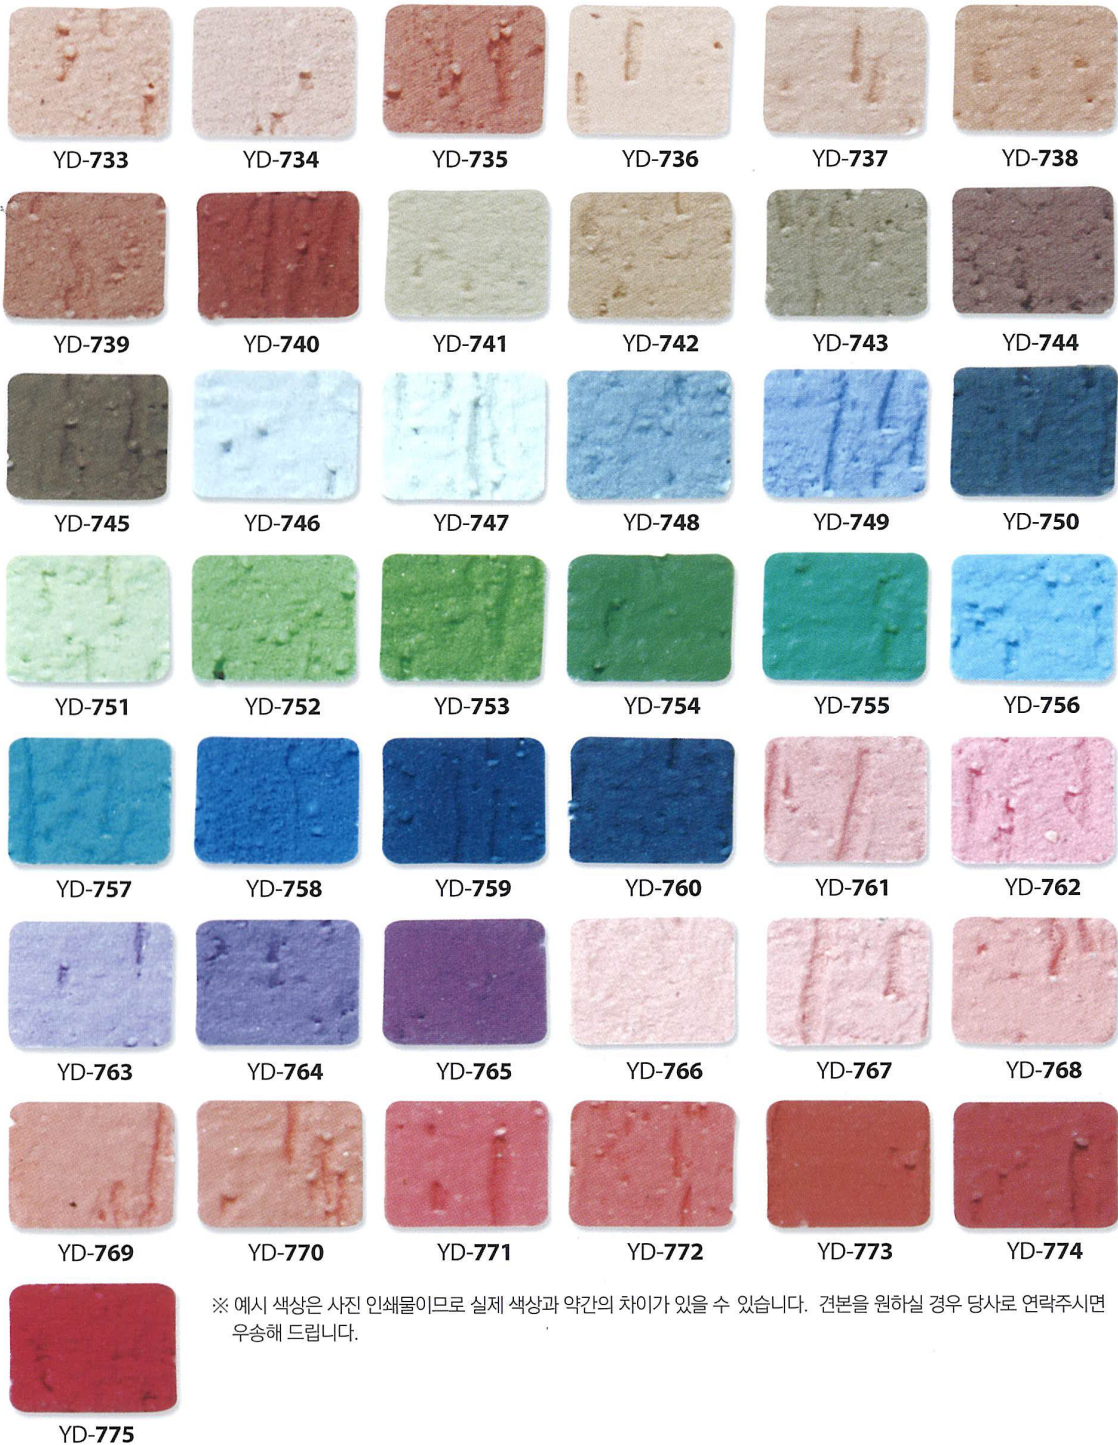

※ 예시 색상은 사진 인쇄물이므로 실제 색상과 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 견본을 원하실 경우 당사로 연락주시면 우송해 드립니다.

아로마 접착제

순수한 아크릴계로서 현장사용시 시멘트와 혼합하여 사용하며 단열재와 유리섬유망(MASH)을 부착시키는데 사용합니다.
자매품:아크릴 프라이머

아로마 마감재


100% 순수한 아크릴 합성수지로 되어 있으며, 다양한 색상과 미려한 그래픽 디자인으로 건물을 더욱 아름답게 합니다.
자매품:실리콘마감재, 재도장재, 상도코팅제



아로마 스톤

AROMA STONE STANDARD COLOR 11

아로마 스톤으로 연출한 자연의 세계, 자연의 색상, 질감, 천연석의 진지함
까지 중후함과 우아함의 공간을 느껴 보십시오.



YM-301




YM-302




YM-303




YM-305



YM-306



YM-307




YM-308




YM-309



YM-310



YM-311



YM-312

※ 예시 색상은 사진 인쇄물이므로 실제 색상
과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
견본을 원하실 경우 당사로 연락주시면 우
송해 드립니다.



친환경 수성 실리콘 발수제

Aqueous water repellent silicon-friendly environment


수성 제품으로 화재의 위험성과 유해성이 없는 방수제로서 침투력이나 발수성이 우수하여 수분의 침투를 방지하고, 통기성이 뛰어나 내부 수분이 증기형태로 배출될 수 있도록 건물의 표면을 보호해 주는 친환경 수성 발수제입니다.



18ℓ



4ℓ



특성	· 표면 발수성 및 통기성이 매우 우수합니다. · 인체무해하며, 대기오염이 발생하지 않습니다. · 작업이 용이하고, 화재의 염려가 없습니다. · 발수효과가 빠르게 나타나며, 발수 지속력이 오래 유지됩니다. · 시공 후 바탕면의 색상보호와 오염이 방지 됩니다.
용도	1. 사용처 : 건물의 외벽(적벽돌, 줄눈부위), 기와, 슬라브, 인조석, 시멘트 미장면, 수성페인트 면, 드라이비트 면, 경사 지붕면 등 수분침투가 이루어지는 건축면의 바탕면 2. 표준 사용량 : 0.3~0.5 ℓ / m²(적용부위 및 도포량에 따라 증감할 수 있습니다.)
사용방법	1. 시공면의 먼지, 이물질등을 깨끗하게 제거 하십시오. 2. 시공 면 주변의 창문틀, 유리, 자동차 등 사전보호가 필요한 곳을 먼저 보호조치 하십시오. 3. 붓, 롤러, 스프레이 등으로 균일하고 꼼꼼하게 1차 도포를 진행합니다. 4. 가볍게 도포 후 즉시 흠뻑 젖게 도포 하십시오.
주의사항	1. 사용 전에 충분히 교반하여 주십시오. 2. 물로 희석하지 말고 원액 그대로 사용하십시오. 3. 시공면이 충분히 건조된 후 시공하십시오. 4. 5℃~30℃의 상온에서 사용하십시오. 5. 시공 후 48시간내에는 도포면이 수분, 빗물 등에 접촉되지 않도록 조치 하십시오. 6. 사용 후 남은 발수제는 뚜껑을 확실히 잠근 후 재사용 하십시오. 7. 직사광선에 노출되는 장소나 습기가 많은 장소를 피해 보관 하십시오. 8. 제품의 유효기간은 제조일로 부터 6개월 입니다.

기타부자재



몰딩



단열재



메지



메쉬



미장고데



코크



단열은박지



양카

